



FH **NU** series
CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-48,000 BTU.



*Air Conditioning system
Cooling only (50Hz)*

Art for the ceiling suspended type...

Daikin **SkyAir**



ประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5
รุ่น FH13NUV2S และ FH18NUV2S

NU series

เหนือระดับด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด และการทำงานที่เงียบกว่า




ด้วยระบบการทำงานที่ทำให้เสียงเงียบยิ่งขึ้นกว่าเดิม



เครื่องปรับอากาศโดกิน รุ่น **FH NU series** ได้รับการยอมรับจากหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจร้านเสริมสวย ทั้งในและต่างประเทศ ต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น


- ดีไซน์สวย เปรียบวาง เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่ง
- ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง
- กระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
- ระบบการทำงานแบบใหม่ จึงเงียบ...สนิทกว่าเดิม
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 (รุ่น FH13NUV2S, FH18NUV2S)

โดกิน **FH NU series** ลงตัวด้วยทุกคุณสมบัติ จึงให้ความเย็นสบาย และพร้อมที่จะตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

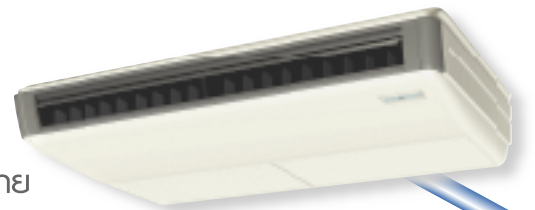


ใช้พื้นที่น้อยอิสระในการติดตั้ง

- ออกแบบบาง กะทัดรัด และน้ำหนักเบา ช่วยลดพื้นที่ที่ติดตั้ง

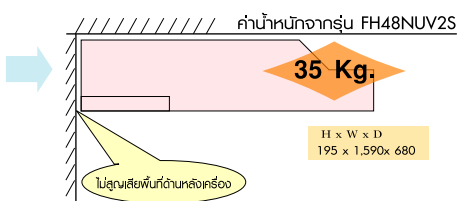

- สามารถเลือกต่อท่อระบายน้ำได้ทั้ง ซ้าย - ขวา



Spiral grill design

ตะแกรงระบายอากาศด้านหน้าถูกออกแบบให้มีความโค้ง เพื่อลดปริมาณลมหมุน และเสียงรบกวน

ไม่ต้องใช้ Sight Glass & Filter drier


มี Flare และ Stop valve



CEILING SUSPENDED T


เย็นสบายทั่วทั้งห้อง

- กระจายลมเย็นอัตโนมัติ 8°-50° ในแนวตั้ง

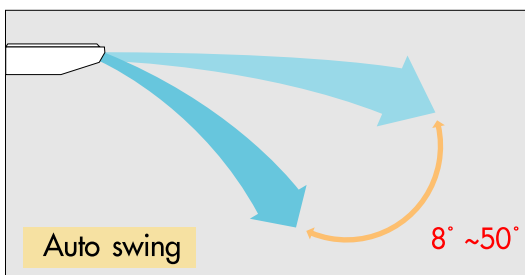


การทำงานที่เงียบกว่า

รุ่นติดตั้งบนเพดาน จะเน้น การทำงานให้มีเสียงเงียบ

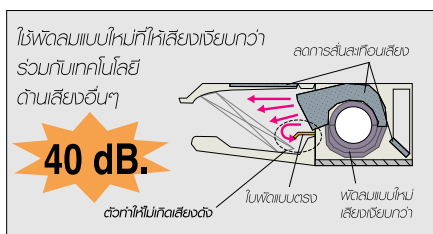

(ข้อมูลจากรุ่นFH13NUV2S)

- ด้วยการกระจายลมเย็นอัตโนมัติ ที่ไปได้ไกลมากกว่า 10 เมตร จึงช่วยให้เย็นสบายไปทั่วทุกมุมห้อง

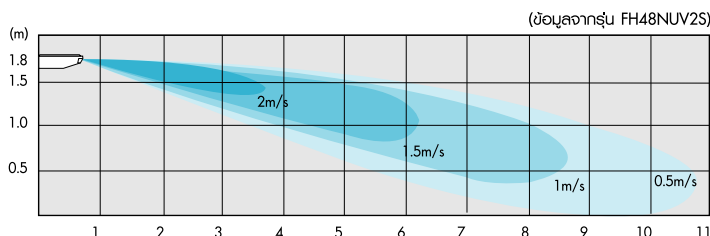


การป้องกันมลพิษของบรรยากาศ

- เพิ่มระบายนความร้อนของเครื่องภายนอก ได้รับการเคลือบด้วยสารพิเศษ สำหรับ ป้องกันการกัดกร่อน เช่นอาจเกิดจากความเค็มของกรดเกลือหรือมลพิษในสภาพแวดล้อมปัจจุบันพร้อม รับประกันคอมเพรสเซอร์ ถึง 5 ปี เต็ม



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

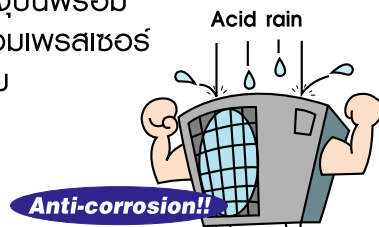


ติดตั้งได้ง่าย ไม่จำกัดพื้นที่


- ด้วยรูปลักษณะที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย บางและมีสไลด์ สามารถติดตั้งได้อย่างกลมกลืนทุกพื้นที่
- เติมน้ำยามาให้จากโรงงาน สำหรับก่อนน้ำยา ยาวไม่เกิน 15 เมตร โดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม
- เลือกทิศทางการเดินทางก่อนน้ำยาได้ 4 ทิศทาง

R48NU H x W x D
1,345 x 900 x 320

- ด้านหลัง
- ด้านหน้า
- ด้านขวา
- ด้านล่าง



บำรุงรักษาและทำความสะอาดง่าย

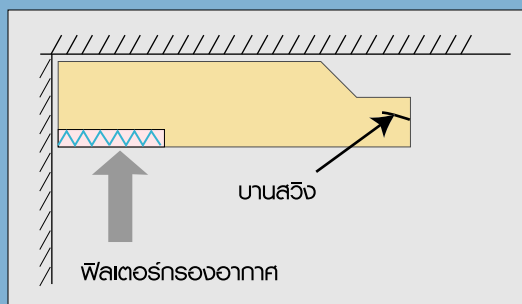

ทำความสะอาดง่าย

- พัดตอร์รองอากาศมีอายุการใช้งานยาวนาน (ทำความสะอาดทุกครึ่งปี)
- บานสวิงใบเดียวทำความสะอาดง่ายกว่า ด้วยพื้นผิวที่ราบเรียบ เช็ดทำความสะอาดด้านนอก และใช้ตัวเครื่องได้ง่าย

ไม่มีน้ำเกาะหน้าเครื่องและบานสวิง

ทำให้พัดตอร์รอกน้อยที่สุด และทำความสะอาดได้ง่าย



ด้านในบุด้วยฉนวน (Polystyrene) เติมรอบหน้าเครื่อง

